

Trappes de toit

AMÉLIORÉ

Les trappes de toit sont standard en aluminium (KRHA) et galvanisés (KRHG). La couverture de la trappe s'ouvre facilement et reste ouverte sécuritairement durant l'usage. L'ouverture de l'écouille est dégagée.



Spécifications

Les portes d'accès seront de type KRHG ou KRHA

- Courbe est 12" de haut, acier galv. cal. 14 ou .125 aluminium, contre-solin intégré 3 1/2", large bride de montage et une isolation extérieure 1" avec des coins parefeu de protection .
- Couvert en acier galvanisé de calibre 14 ou .125 aluminium avec fourreau galvanisé de calibre 22.
- Couvert secondé par des ressorts à compression inclus.
- Couvert doit être monté sur charnières en acier avec goupille en laiton et être completé avec cellules fermées et joint d'étanchéité en caoutchouc, tenir le bras ouvert avec poignée en vinyle rouge, et les dispositifs de verrouillage avec des poignées pouvant être cadénassés.
- Toute la quincaillerie doit être galvanisée ou plaquée au cadmium.
- Finition avec un apprêt anti-rouille .

GRANDEURS STANDARD

Grandeur Porte (H x W)	Expédition Pds (lbs)	
	KRHG	KRHA
2' 0" x 3'	135.0	70.0
2' 6" x 3'	155.0	85.0
2' 6" x 4' 6"	225.0	135.0
2' 6" x 8'	335.0	245.0

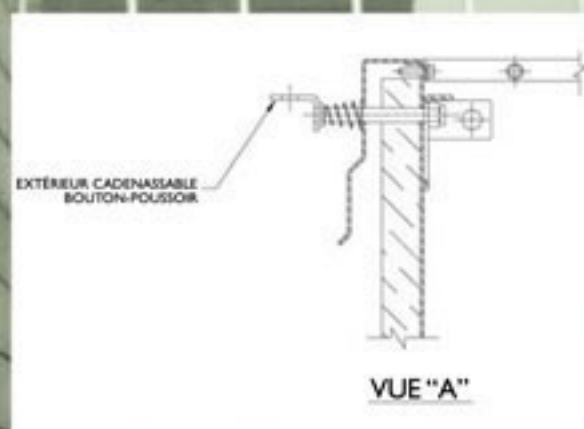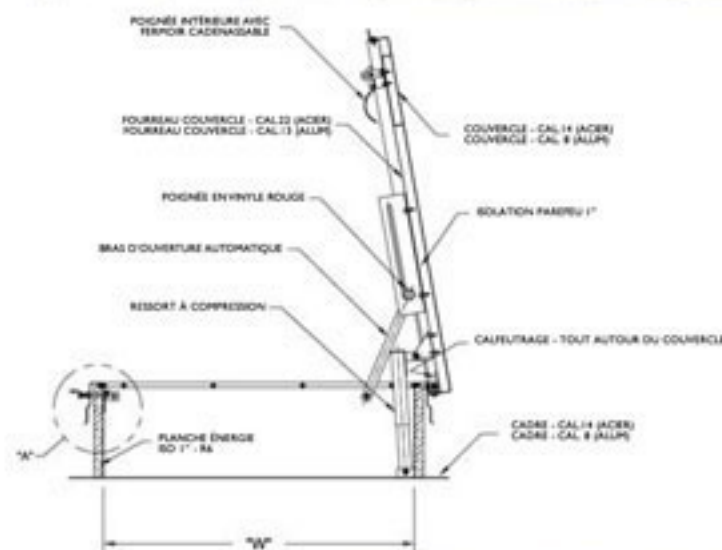

LES INDUSTRIES NOVACO • 4840 Acorn, Unité 200 • Montréal, Québec • Canada • H4C 1L6

Téléphone : (579) 720-7207 • Télécopieur: (579) 720-7227

Courriel : info@novaco.com • Internet: www.novaco.com